


EVFT.X AYDINLATMA

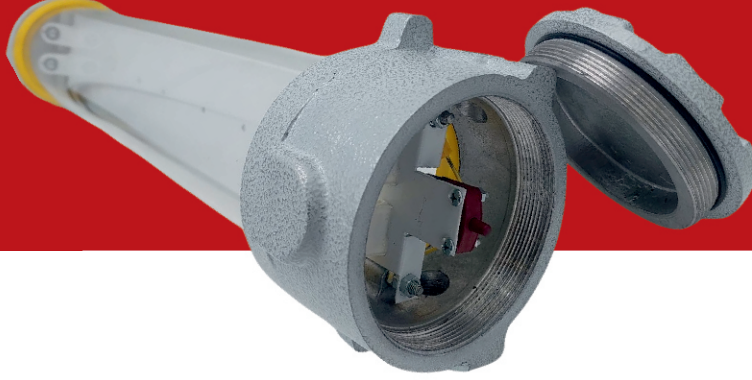

Exproof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1/21 - Zone 2/22
Grup / Kategori	: II 2G / 2D
Koruma Sınıfı	: db / tb
Patlama Grubu	: IIB / IIIC
Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T85C°
Sertifika Kodu	: Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T85C° Db / IP 66

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Gövde
Cam	: Borosilikat Tüp Cam
Boya	: Elektrostatik Boya
Sızdırmazlık	: Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Conta
Askı Aparatları	: Paslanmaz Çelik (Sarkıt - Boru - Duvar - Tavan)
Civata	: Paslanmaz Çelik
Rakor Girişi	: 2x1/2"

Opsiyonlar:


Acil Kit : 1-3 Saat

Opsiyonlar:

18w - 44w - 65w - 100w - 150w

Ölçüler	A	B	C	K.G
2x18w	650mm	170mm	135mm	7 kg
2x36w	1300mm	170mm	135mm	10 kg
2x58w	1600mm	170mm	135mm	12 kg

Teknik Çizim

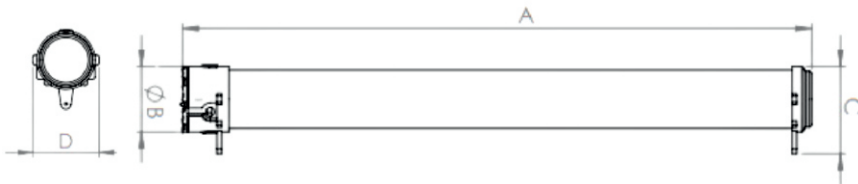

Zone 1.21 / 2.21 / 2.22

Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC T85C° Db
IP 66