

DNPRJ.X LED PROJKTOR



Exproof Ürün Özellikleri


Bölge	: Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
Group / Category	: II 3G / 3D
Koruma Sınıfı	: nR / ec / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Sıcaklık Sınıfı	: T4 / T5
Sertifika Kodu	: Ex II 3G Ex nR IIC T4 Gb Ex II 3D Ex tb IIIC T85C° Db / IP 65

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Cam
Boya	: Elektrostatik Boya
Güç Kaynağı	: Elektronik Led Sürücü
Sızdırmazlık	: Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Conta
Askı Aparatları	: Paslanmaz Çelik
Civata	: Paslanmaz Çelik
Rakor Girişi	: 4x1/2" - 4x3/4"

Ölçüler	A	B	C	Lümen	K.G
100w	310mm	200mm	70mm	10000lm	2.15 kg
150w	310mm	200mm	70mm	16000lm	2.88 kg
200w	310mm	200mm	70mm	24000lm	2.88 kg

Teknik Çizim

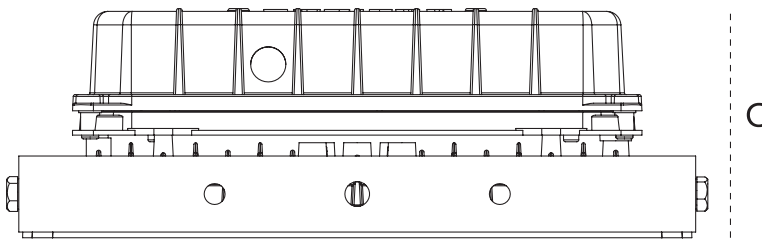

Zone 2 / 22

Ex II 3G Ex nR IIC T4 Gb
Ex II 3D Ex tb IIIC T85C° Db
IP 65