

EJB. DAĞITIM PANO



Exproof Ürün Özellikleri


| | |
|------------------|--|
| Bölge | : Zone 1/21 - Zone 2/22 |
| Group / Category | : II 2G / 2D |
| Koruma Sınıfı | : db / tb |
| Patlama Grubu | : IIB / IIIC |
| Sıcaklık Sınıfı | : T6 / T85C° |
| Sertifika Kodu | : Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T85C° Db / IP 66 |

Mekanik Özellikler

| | |
|--------------|--|
| Gövde | : Alüminyum Gövde |
| Boya | : Elektrostatik Boya |
| Sızdırmazlık | : Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Conta |
| Civata | : Paslanmaz Çelik |
| Rakor Girişi | : 1/2" - 3/4" - 1" - 2" |

| Ölçüler | A | B | C | X | Y | Z | K.G |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| EJB.1 | 210mm | 165mm | 140mm | 140mm | 95mm | 100mm | 5kg |
| EJB2 | 255mm | 190mm | 130mm | 195mm | 135mm | 80mm | 6kg |
| EJB3 | 300mm | 225mm | 165mm | 235mm | 160mm | 180mm | 9kg |
| EJB4 | 495mm | 355mm | 235mm | 385mm | 245mm | 180mm | 22kg |
| EJB5 | 780mm | 475mm | 330mm | 655mm | 350mm | 260mm | 58kg |
| EJB6 | 1050mm | 530mm | 410mm | 925mm | 430mm | 340mm | 87kg |

Teknik Çizim

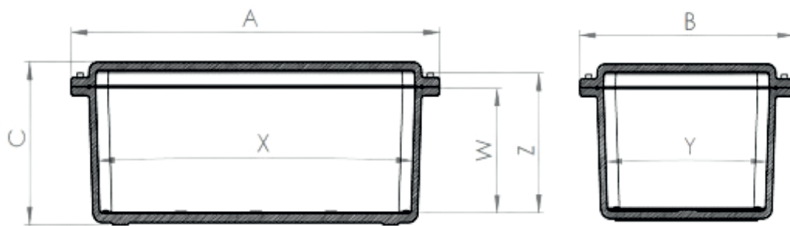

Zone 1.21 / 2.21 / 2.22

Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC T85C° Db
IP 66